



DOMÓTICA



PROTECCIÓN
DE VOLTAJE



CÁMARAS



SERVIDORES



REDES



PC'S



VIDEO
CONFERENCIA

» EMPRESA «
DEDICADA A:

ASESORIA/ SERVICIO

- Domótica
- Protección de Voltaje
- Redes
- Cámaras

Vigilancia Conferencia

VENTAS

- Servidores
- PC's
- Notebooks

GARANTÍA

CENTRO AUTORIZADO
DE SERVICIO

- Xtratech
- Lenovo
- Epson
- Dell

Y MÁS...

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

CONTACTANOS AL:

Telf.: 04-3714240

Ext.: 512 Asesoría/ Ventas
513 Garantías y Servicios
514 Garantías y Servicios



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES




@servitechs.a



@servitech_s.a

CÁMARAS DE SEGURIDAD



DVR DE 8 O 16 CANALES 1080P LITE

- WizSense
- Cooper-I/ H.265+
- Búsqueda Inteligente (Humanos/Vehículos)
- Codificación Inteligente



GRABADOR NVR DE 4 8 O 16 CANALES

- Smart H.265/Smart H.264
- Salidas HDMI y VGA simultáneas
- Admite 1 disco duro SATA
- P2P ONVIF



CÁMARA IP TPLINK C440 2.8MM TIPO DOMO | 4MP

- PoE / 12V DC | Defensa activa
- Audio bidireccional | SmartVid
- Monitoreo remoto
- Detección inteligente



CÁMARA TIPO BALA | IR 30M RED | EXTERIOR / INTERIOR

- 3 MP | Vision nocturna
- Detección inteligente
- Monitoreo remoto
- IP67



CÁMARA IP TIPO PAN&TILT FULL COLOR DE 4MP

- Conexión Inalámbrica
- Protección IP66 | Compati. ONVIF
- Detección inteligente
- Audio Bidireccional



CÁMARA DE RED PTZ WIZSENSE TIOC DE 4 MP Y 5X

- Fuente de alimentación 12 VCC/PoE.
- Distancia IR hasta 50 m.
- Alarma sonora y luminosa
- Detección de rostro



ETHERNET SWITCH DE 6 Y 10 PUERTOS

- Temp. operación: -10°C a +55°C
- Admite transmisión PoE a larga distancia de 250 m
- Admite estándares 802.3af y 802.3at
- Admite vigilancia PoE



CÁMARA DOMO PT 2MP SMART DUAL

- Max. 30 fps a 1080p
- Luz dual inteligente
- Movimiento horizontal y vertical
- IP66, 12 VCC

REDES



SISTEMA WI-FI MESH PARA TODA LA CASA

- Wi-Fi 5 | Banda dual
- 2 * puertos 10/100 Mbps.
- Firewall SPI | Control de acceso
- Control Parental



PUNTO DE ACCESO WI-FI DE MONTAJE EN TECHO

- Wi-Fi rápido de doble banda
- Integrado en Omada SDN
- Roaming sin interrupciones
- Soporte PoE
- Tecnología inalámbrica avanzada



SWITCH PUERTOS 10-100-1000 MBPS

- De 4 a 48 puertos RJ45(10-100)
- A partir de 24/48 puertos administrables RJ45 (10-100-1000)
- Caja plástica o metálica
- En administrables: control de flujo IEEE 802.3x



ROUTER WI-FI 6 DOBLE BANDA

- Latencia Ultrabaja: Hasta un 75% de reducción
- Vida útil de la batería mejorada
- Conexiones estables hasta 256 dispositivos
- Compatible con WIFI 6



ROUTER GIGABIT INALÁMBRICO MU-MIMO DE BANDA DUAL

- Conexiones simultáneas en 2.4GHz 300 Mbps y a 867Mbps en 5GHz
- 4 antenas externas y una interna
- Soporta modo Punto de Acceso
- Compatible con WIFI 5

PROTECCIÓN DE VOLTAJE



UPS 750VA 375W 8 TOMAS 120V

- Topología: Interactiva
- Onda senoidal simulada
- 4 batería de reserva
- Protección contra sobretensiones



UPS EZ POWER 1000VA/500W 8 TOMAS

- Topología: Interactiva
- Onda senoidal simulada
- 4 batería de reserva
- Protección contra sobretensiones



UPS INTERACTIVO 1500VA / 900W 8 SALIDAS 120V PANTALLA LCD

- UPS Interactiva
- Onda sinusoidal simulada
- Voltaje: 120V
- 24 minutos de respaldo



BATERIA PARA UPS 12V 7.0AH / 12V 9.0AH


- Capacidad: 7Ah / 9Ah
- Voltaje: 12V
- Acido de plomo sellado
- Cubierta a prueba de fugas



SMART-UPS 120V 1000VA / 1500VA / 2200VA

- UPS en torre de onda sinusoidal
- Convertible en rack/torre
- Agregue hasta 10 paquetes baterías
- Proporciona energía limpia

ALMACENAMIENTO EN NUBE

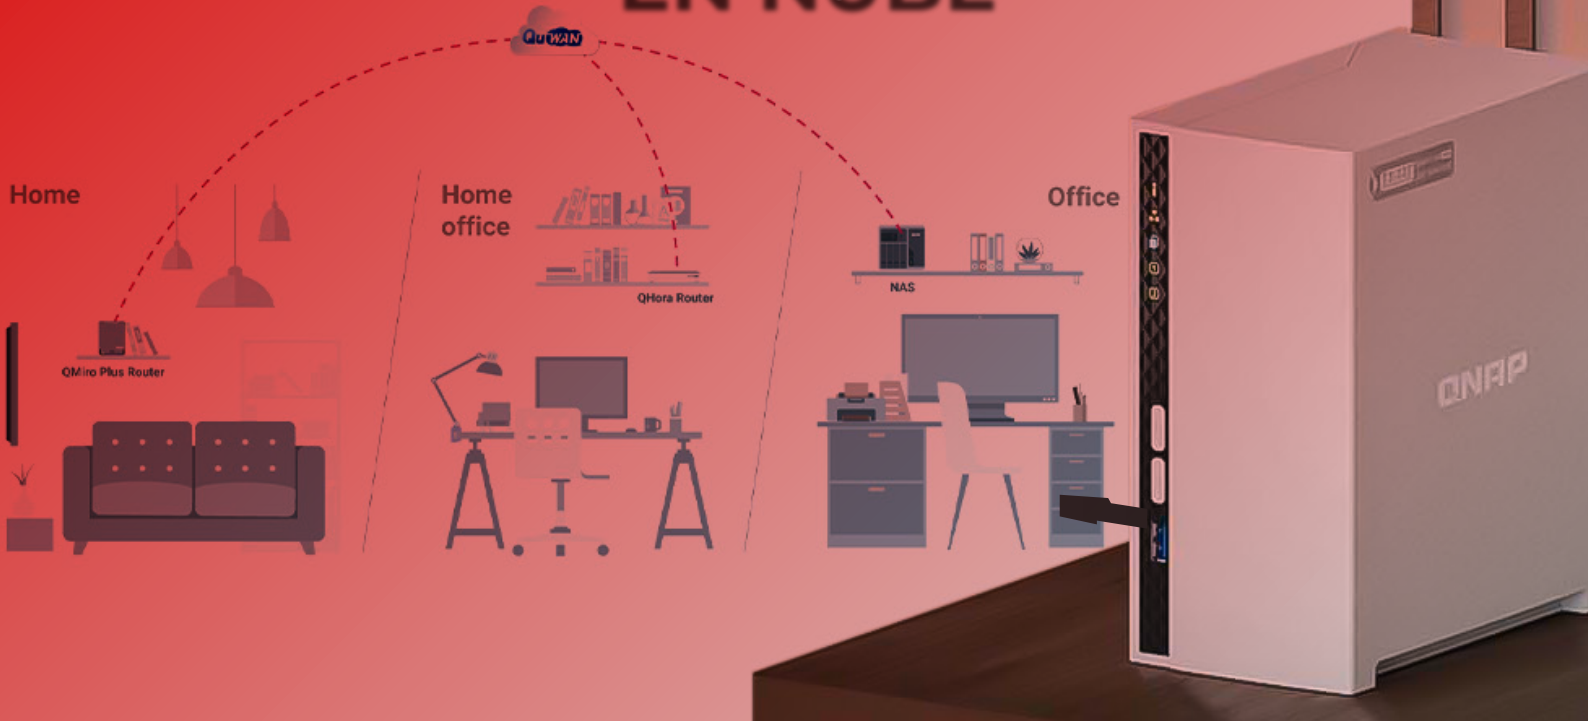

NAS QNAP 2 BAHIAS

- AMR cortex-a55 de 4 núcleos
- 2gb memoria
- 1 puerto rj45
- Garantía estándar 2 años.



NAS QNAP 4 BAHIAS /TORRE

- CPU ARM Cortex A55 de 64 bits.
- Memoria Ram 4 GB
- Puerto GbE (RJ45): 1.
- Garantía estándar de 2 años.



NAS QNAP RACK 2U. 8 BAHIAS KIT RIELES OR 4U RACKMOUNT MODELS

- AMD Ryzen V1500B Quad-core
- 4 GB de memoria DDR4 UDIMM
- 8 unidades SATA 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s

VIDEOCONFERENCIA




CAMARA VIDEOCONFERENCIA RALLY BAR MINI

- 6 micrófonos / 3 altavoces
- Cámara PTZ / 4K /
- Visor con inteligencia artificial
- Subwoofer (sólo bocina)



RALLY BAR HUDDLE

- Resolución: 4K | Zoom: digital 4x HD
- USB: 1x USB 3.1 tipo A, 1x USB 3.1 tipo C
- Bluetooth® Low Energy
- Cable USB A a USB C 3.0: 2,2 m



CONTROLADOR TACTIL TAP IP DISPOSITIVO DE VIDEOCONFERENCIA

- Pantalla espaciosa de 10,1"
- Conectividad Ethernet o Wi-Fi
- Táctil capacitivo con cubierta oleofóbica



MICROFONO RALLY DE VIDEO CONFERENCIA

- Botón de silencio accesible con LED
- Estructura de zinc mecanizado
- Tecnología RightSound™
- Alcance de 4.5M